

## Profil 2668




### Data:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Profil no         | 2690   |
| Anvendelse        | Kornishe 127mm                                   |
| Specielt          | Benyttes med 127mm lamel eller stof med viseline |
| Opsætning         | Beslag og vinkler                                |
| Materiale         | Aluminium legering 6060/T6                       |
| Anodisering       | overflade 10 my                                  |
| Lakering          | Polyester lak 180 my- min 100 my                 |
| Antal farver      | Guld, hvid og sølv                               |
| Tilbehør          | i plast/metal      Dele i hvid og guld           |
| Sporbredde        | 4,2 mm   |
| Ydre mål          | 10,5 mm x 132,0 mm                               |
| Godstykkelse      | 1,0 -1,2 mm                                      |
| Længde            | 6000 mm  |
| Belastning pr mtr | max 7 kg pr mtr                                  |
| Bukning           | 10 cm radius                                     |
| Valsning          | nej  |
| Webster tal       | B min 11   |

### Farver:



### Montering :

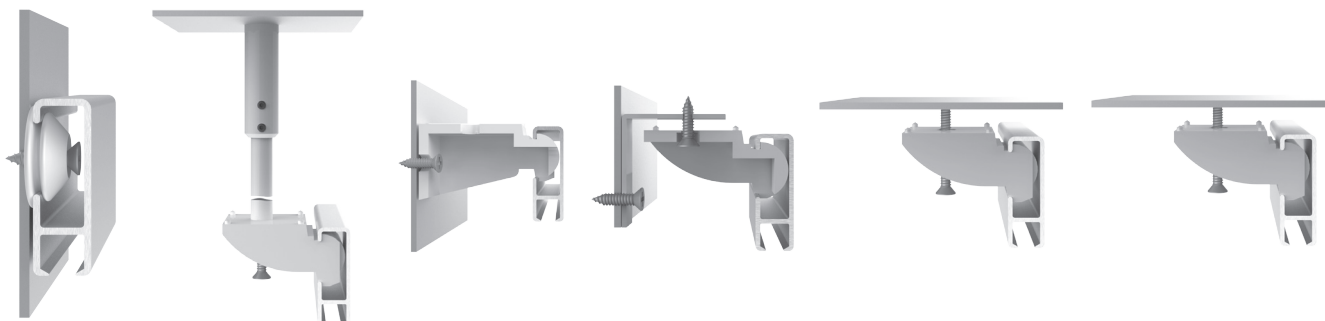

Monteringen er her vist på profil 2001, som er den samme der sidder på bagsiden af 2668